
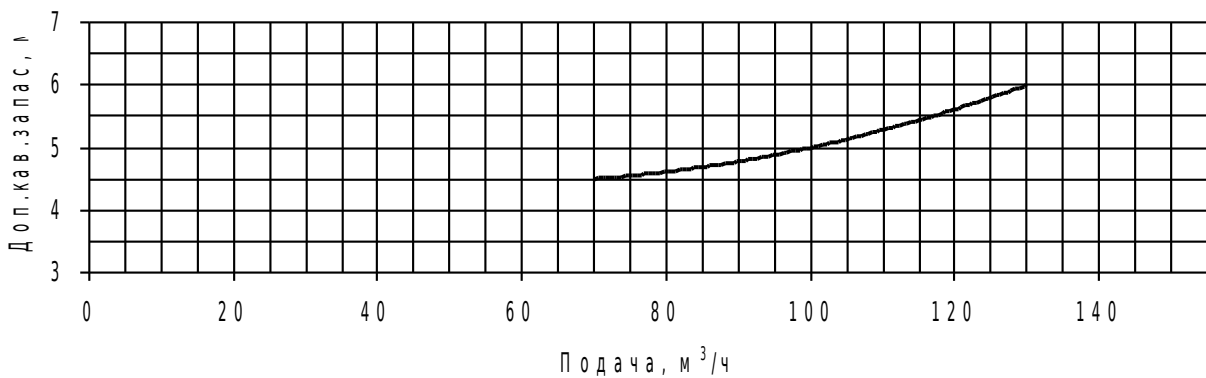
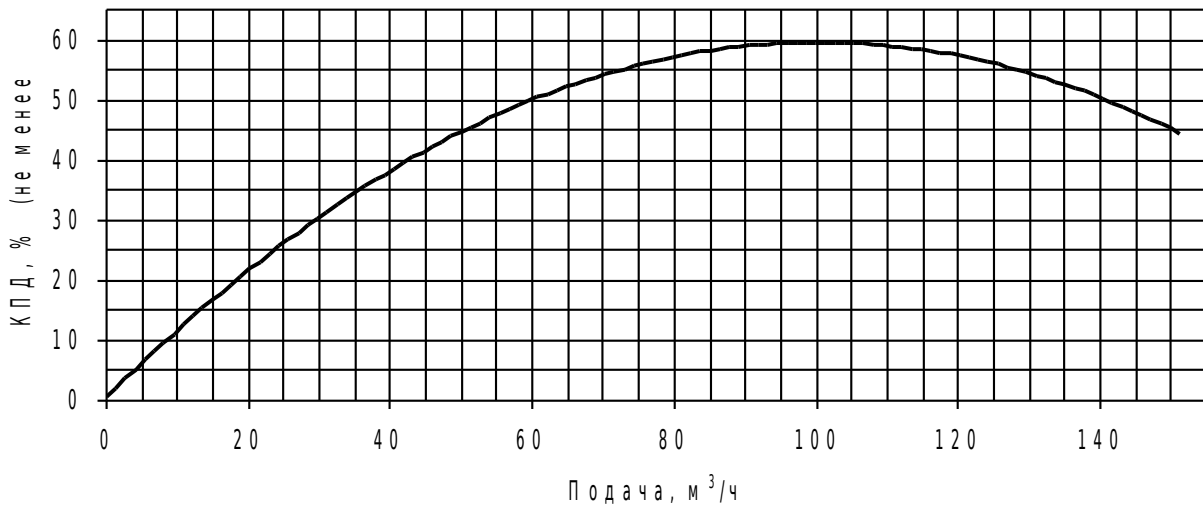
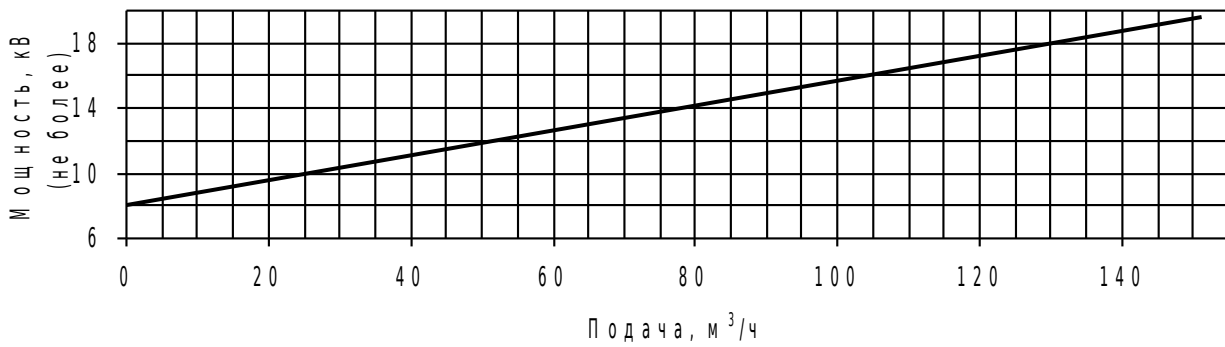


AX 100/32


Стационарное гидродинамическое уплотнение

Характеристики насоса

(на воде при номинальной частоте вращения вала электродвигателя).

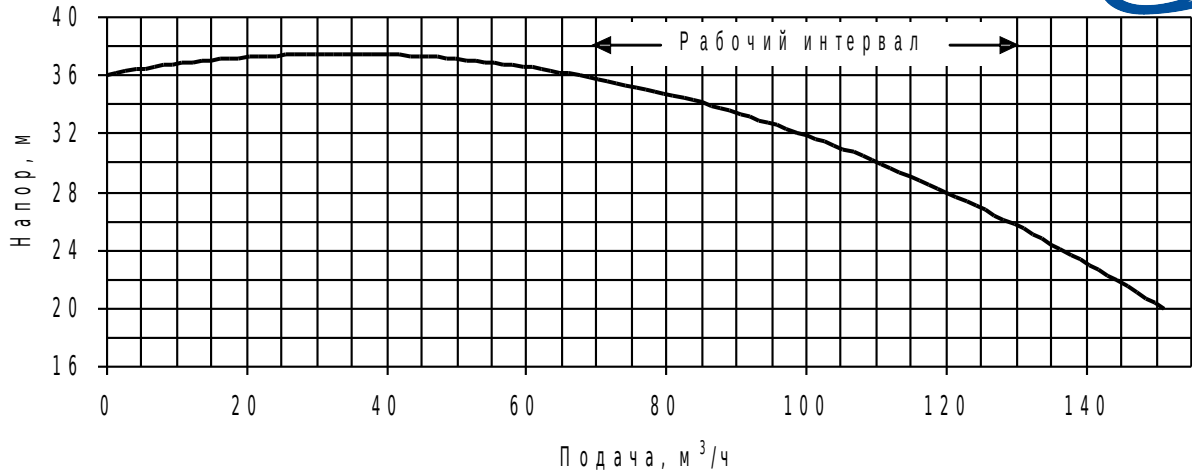

Монтажные размеры

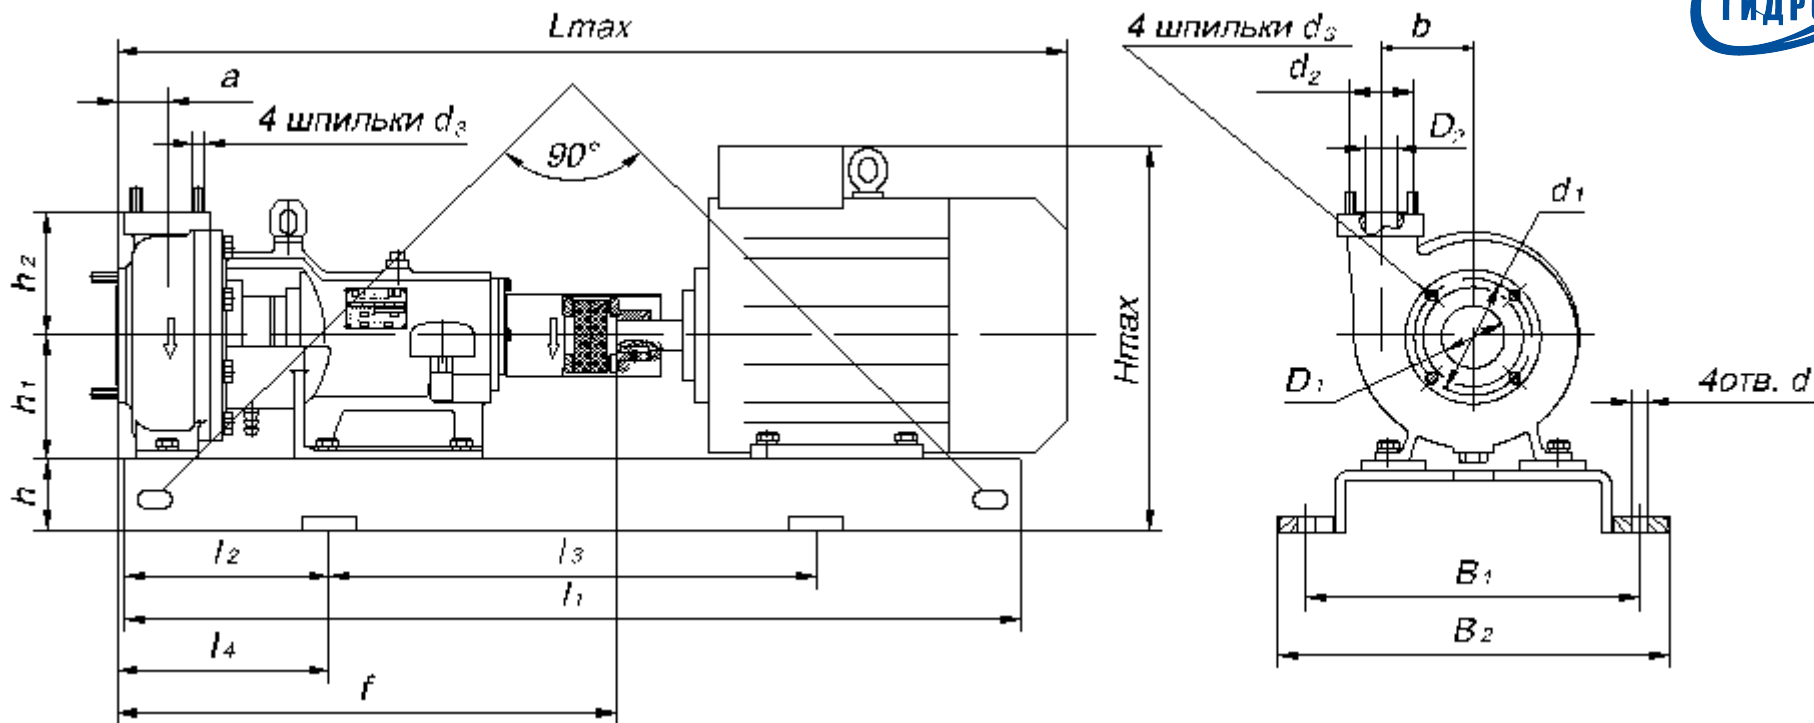

Типоразмер	Насос								Фундаментная плита								Привод		L, max	H, max	Масса*, кг, не более		
	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	d ₃	b	a	f	h ₁	h ₂	h	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	B ₁	B ₂	d				марка	N, кВт
АХ 100/32	100	75	180	160	M16	124	70	620	180	180	125	1200	195	740	214	440	480	22	160M2	18,5	1350	710	—
								642											180S2	22	1370		—
								180M2											30	1425	—		

*Данные о массе уточняются

Материал проточной части: **пластполимерные материалы.**