








АХ 50/12,5

Стояночное гидродинамическое уплотнение

Характеристики насоса.

(на воде при номинальной частоте вращения вала электродвигателя)

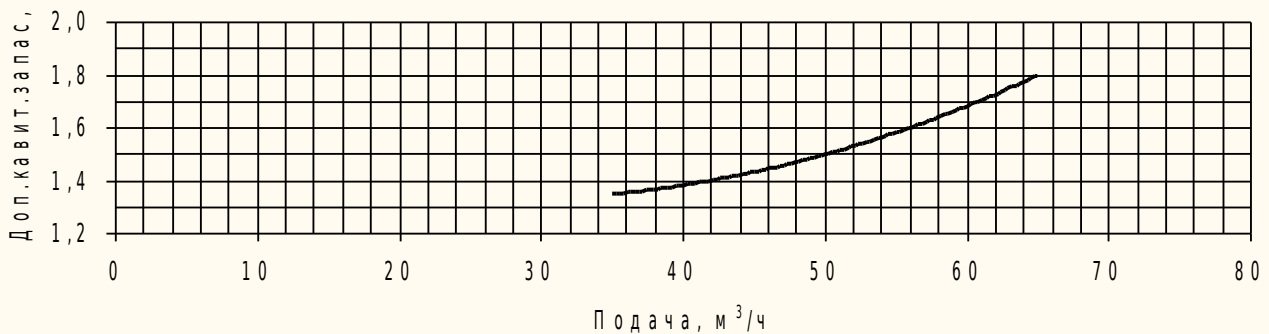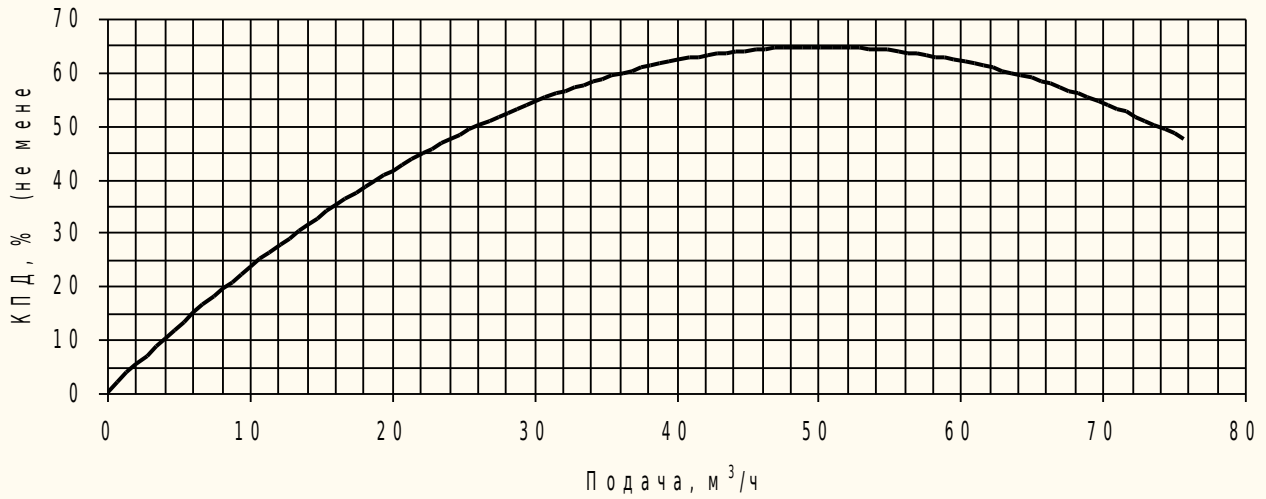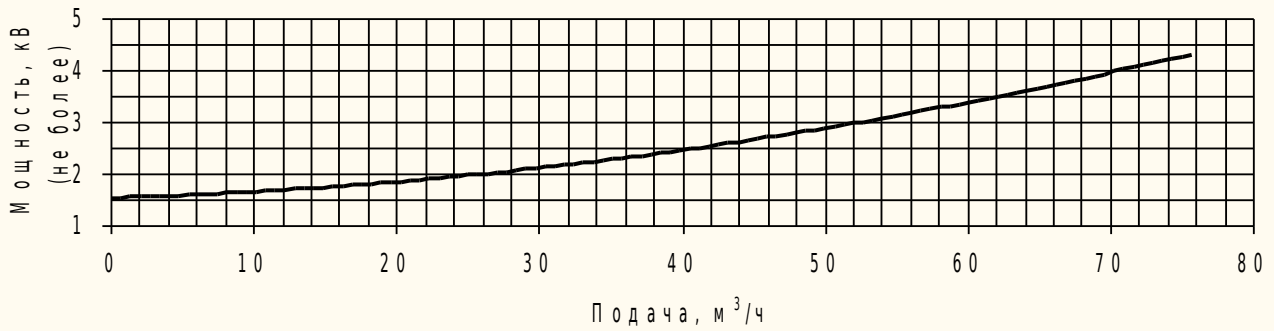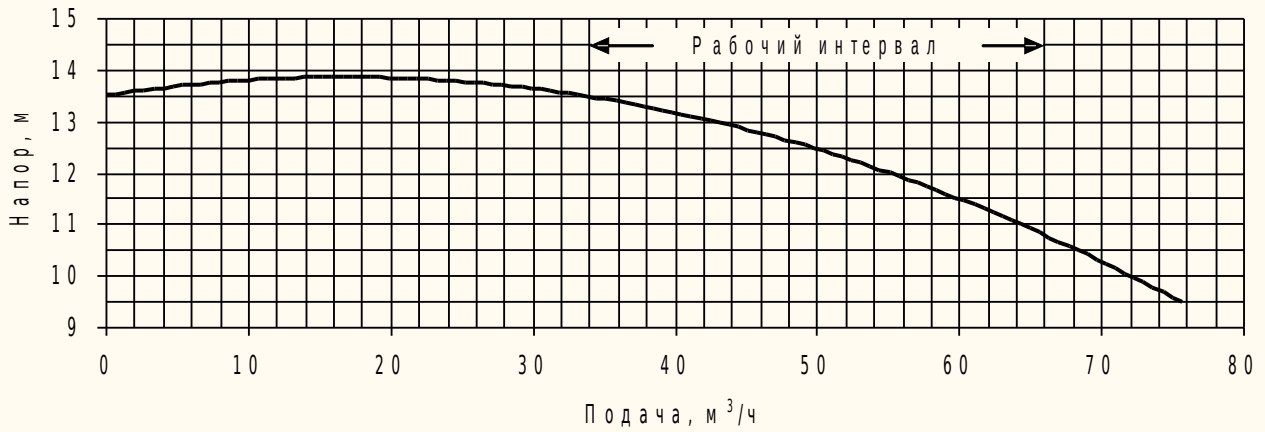

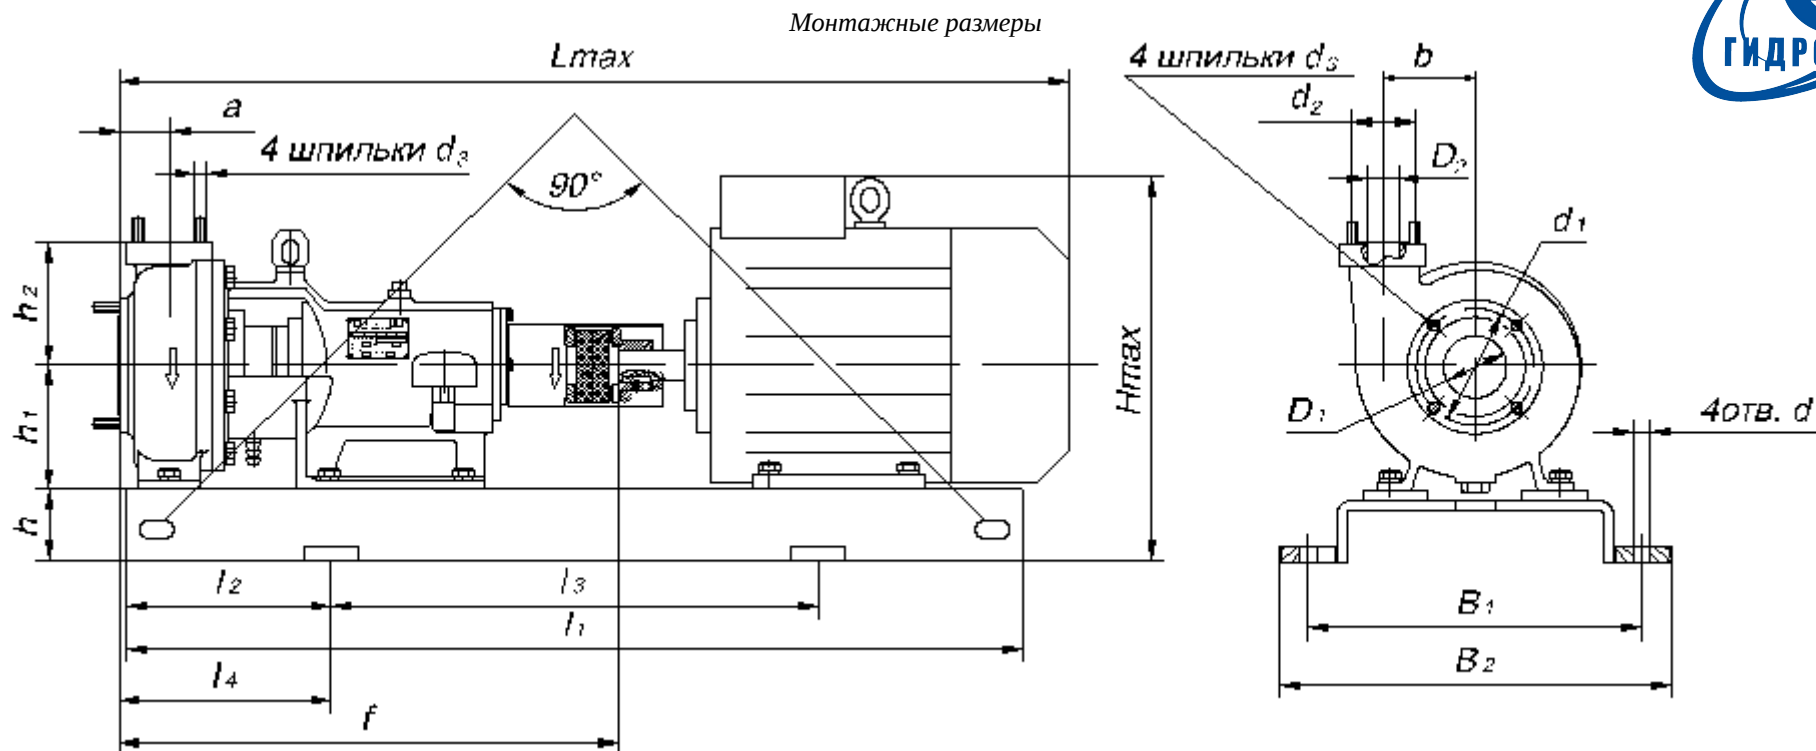

Типоразмер	Насос										Фундаментная плита							Привод		L, max	H, max	Масса*, кг, не более	
	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	d ₃	a	b	f	h ₁	h ₂	h	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	B ₁	B ₂	d	марка				N, кВт
АХ 50/12,5	100	75	180	160	M16	70	124	622	180	180	125	1200	195	740	214	440	480	22	100L4	4,0	1140	370	—
																			112M4	5,5			—
																			132S4	7,5			—

*Данные о массе уточняются

Материал проточной части: **пластполимерные материалы.**